

Drag 2016

Dragstången kan levereras i olika utföranden:

- Bussningar för 32 mm bult typ Vibra
- Koniska bussningar för 51 mm axel, typ Briab
- Dragögla 57mm eller 50mm
- Rak eller 3° vinklad ögla

Bredd C-C = 980 - 1300

Längd max C+T = 4200



Informera C-C mått vid beställning.

Dragstång levereras obehandlat.

D- värde 190kN

Godkänd enligt E4-55R

Vikt (Kg): Ca: 230

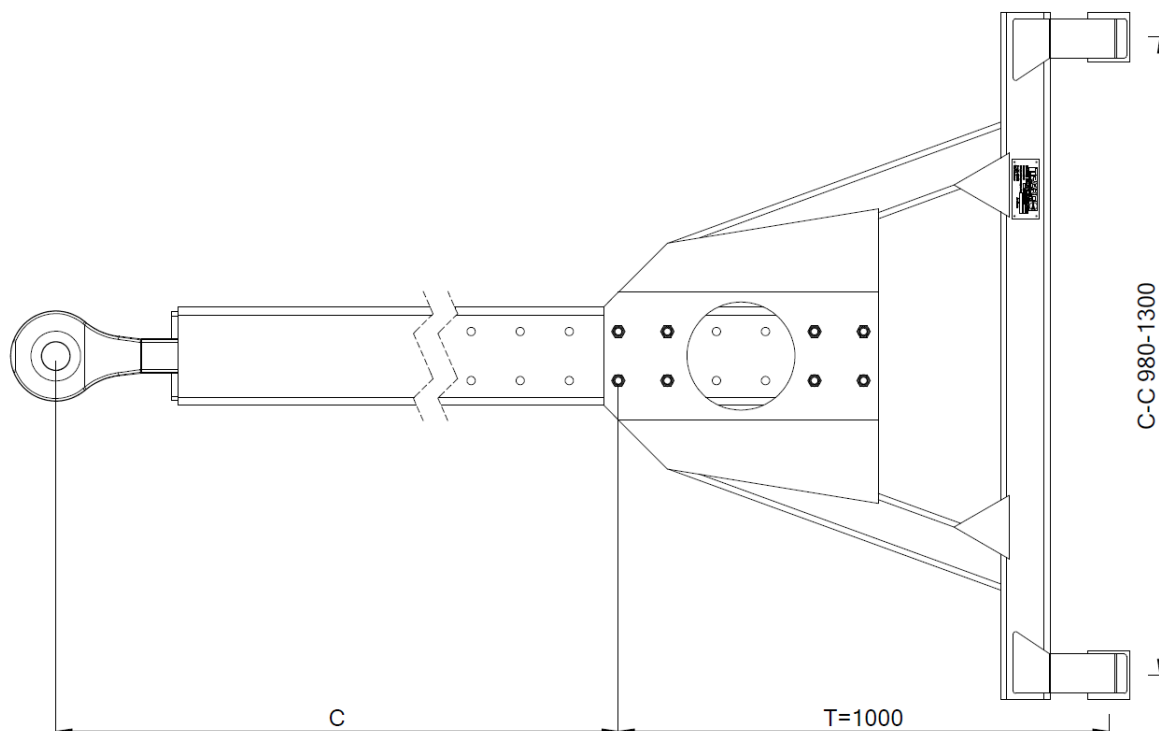

Trailerkomponenter AB disclaims liability for any errors, omissions or inaccuracies in the information. Product specifications are subject to change without notice. ©2019 Trailerkomponenter AB